


TPR + VLR

Käytetään kun eriste ja tiiliverhous sidotaan puurunkoon. Asennetaan lyönti- ja taivutuspuikolla (LYTA). Eriste lukitaan vastinlevyllä (VLR). Loppupää taivutetaan tiilen saumaan.

Pituus vähintään: eristepaksuus + ilmarako + 160mm.

Osat ruostumattomia. Menekki 4-5kpl/m².

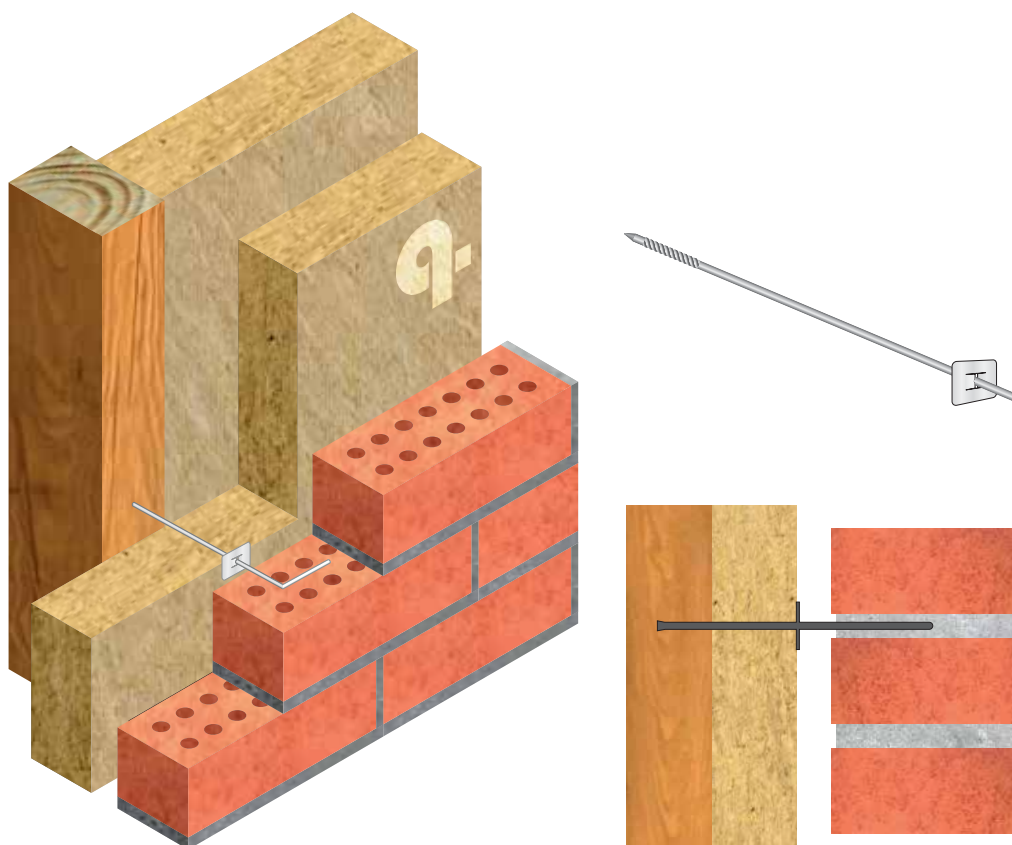

Lankarakenne Oy
Y-tunnus 0613649-4

Telkkistentie 7
70460 Kuopio

puh. +358 (0)17 2827 264
lankarakenne@lankarakenne.fi
www.lankarakenne.fi

lankarakenne