




3,1 mm kampapintainen lipasnaula, kuumasinkitty, Sencoted

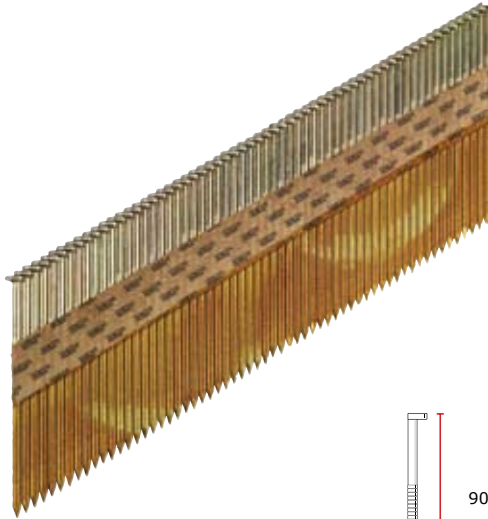

Käyttökohteet

Runkorakenteet, levyt, lattioiden alusrakenteet, laudoitukset, ristikkorakenteet ja kuormalavat

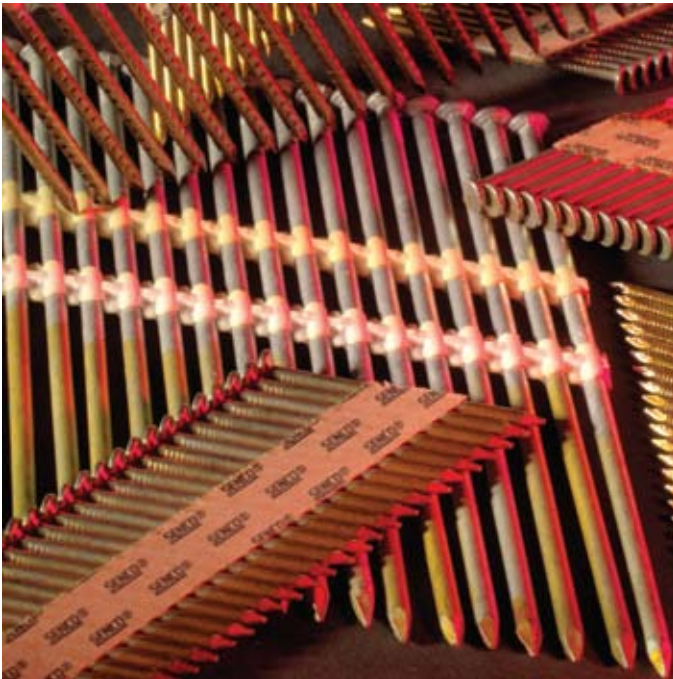

Tekniset tiedot

Pituus	90 mm
Kiinnikkeen kannan tyyppi 1	D-kanta
Kierrekulma (nimellinen)	40°
Kärjen tyyppi	Timantti
Kamman maksimipituus	221,13 mm
Kamman/rullan kiinnikkeiden määrä	29-31 kappaletta
Sidontan tyyppi 1	Paperisidottu
Sidontakulma	34°
Materiaali	Kuumasinkitty, korroosiluokka 3
Viimeistely	Sencoted

Tarkemmat tekniset tiedot

Suoritustasoilmoituksen numero	VS-CPR-201305-S029
Taivutusmomentti	2936 Nmm
Ulosvetoarvo	7,6 N/mm ²
Veto kannan läpi	20,72 N/mm ²
Langan vetolujuus	633 N/mm ²
Pinnoitetun osan pituus	60 mm
Kannan poikkileikkausalue	30 mm
Kierteisen osan pituus	62 mm
Kärjen pituus	4 mm
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Suojaustaso mikroneina	55
CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, pyöreävirtainen naula
Käyttöluokka	3

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER**HE59ASBKR**

3,1 mm kampapintainen lipasnaula, kuumasinkitty, Sencoted

Logistiset tiedot

Myyntipakkaus

Myyntipakkauksen	Laatikko
Määrä / myyntipakkauksen	2000
GTIN (perusyksikkö)	8715274028538
Bruttopaino	10,86 kg