



Nosto- ja ripustuslenkit

Vaijerinostolenkit ja LD Nostosilmukka ovat nostoeli-miä, joita voidaan käyttää yhdessä vastaavan Rd- tai M- kierteen omaavan sisäkierreankkurin kanssa beto-nielementtien nostoihin ja kuljettamiseen.

Käytettäessä ulkokierteisiä nostolenkkejä yhdessä sisäkierteisten nostoankkureiden kanssa vältetään työmaalla tapahtuvista beto-nielementtien pyöröteräsnostolenkkien katkaisuisista ja paikkaa-misista. Näiden työvaiheiden sijasta vaijerinostolenkki irrotetaan elementistä ja tarvittaessa nosto-osan asennuskolo tulpataan. Tämä helpottaa ja nopeuttaa elementtien asennusta.

Hissin ripustuslenkit ovat pääasiassa Rd-kierteisiä, mutta toimitamme myös M-kierteisiä lenkkejä jos elementtiin on asennettu M-kierteinen kierrehylsy. Myös jälkiasennettavat lenkit on saatavana kauttamme.

Nostoelimet ovat CE-merkittyjä.



Hyväksynyt ja
laatudokumentit:
kysy lisää
myynnistämme.


**SALON
TUKITUOTE**

Salon Tukituote Oy | Kaskiahonkatu 8, FI-24280 SALO, FINLAND
Tel. +358 (0)2 731 2415, Fax +358 (0)2 733 3922, tukituote@tukituote.fi

www.tukituote.fi

M- ja Rd-kierteellä Nostokulmat 0 – 45 astetta

Rd-kierre		M-kierre		kuorma t	vaijeri Ø/mm DIN 3060	h mm	paino kg
kierre d x e	tuote n:o	kierre d x e	tuote n:o				
		M 8 x 18	0647	0,2	3	110	0,006
		M 10 x 20	0649	0,4	5	130	0,04
Rd 12 x 22	0650	M 12 x 22	0651	0,5	6	155	0,08
Rd 14 x 24	0652	M 14 x 24	0653	0,8	7	155	0,09
Rd 16 x 27	0654	M 16 x 27	0655	1,2	8	155	0,13
Rd 18 x 34	0656	M 18 x 34	0657	1,6	9	190	0,18
Rd 20 x 35	0658	M 20 x 35	0659	2,0	10	215	0,25
Rd 24 x 37	0660	M 24 x 37	0661	2,5	12	255	0,40
Rd 30 x 50	0662	M 30 x 50	0663	4,0	16	300	0,75
Rd 36 x 65	0664	M 36 x 65	0665	6,3	18	340	1,25
Rd 42 x 70	0666	M 42 x 70	0667	8,0	20	425	1,90
Rd 52 x 80	0668	M 52 x 80	0669	12,5	26	480	3,51

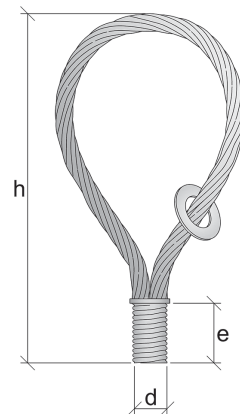

Hissin ripustuslenkit


Nostolenkit kierteellä

M- ja Rd-kierteellä

Toimitus sisältää:

- Lukituslenkki lenkin auki kiertymisen estämiseksi
- Betoniruuvin, jolla lukituslenkki kiinnitetään hissikuilun kattoon

Rd-kierre		M-kierre		kuorma t	vaijeri Ø/mm DIN 3060	h mm	paino kg
kierre d x e	tuote n:o	kierre d x e	tuote n:o				
Rd 20 x 35	0658-KL	M 20 x 35	0659-KL	2,0	10	140	0,25
Rd 24 x 37	0660-KL	M 24 x 37	0661-KL	2,5	12	255	0,45
Rd 24 x 37	0660-KL-120	M 24 x 37	0661-KL-120	2,5	12	169	0,35
Rd 30 x 50	0662-KL	M 30 x 50	0663-KL	4,0	16	300	0,80

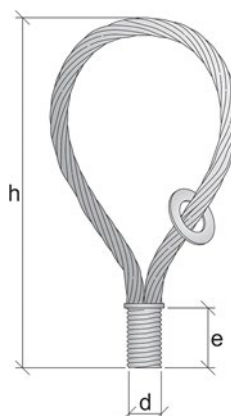


Hyväksynyt ja
laatudokumentit:
kysy lisää
myynnistämme.

Vaijerinostolenkki PL

Nostolenkit kierteellä

Rd-kierteellä ja painelevyllä
Nostokulmat 0 – 90 astetta

Tuote n:o	Kuormat	Kierre	Painelevy Ø mm	Vaijeri Ø mm	h mm
0650G8PL	0,5	Rd 12	47	6	335
0654G8PL	1,2	Rd 16	56	8	385
0658G8PL	2,0	Rd 20	68	10	470
0660G8PL	2,5	Rd 24	74	12	550
0662G8PL	4,0	Rd 30	90	16	590
0664G8PL	6,3	Rd 36	103	18	780
0666G8PL	8,0	Rd 42	96	20	860
0668G8PL	12,5	Rd 52	120	26	1080

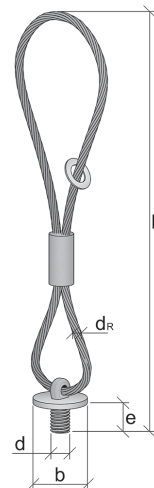


Vaijerinostolenkki LL-G

Nostolenkit kierteellä

M-kierteellä
Nostokulmat 0 – 90 astetta

Tuote n:o	Kuormat	Kierre	Kosketuspinta Ø mm	Vaijeri Ø mm	h mm
0651G8	0,5	M 12	25	6	335
0655G8	1,2	M 16	25	8	385
0659G8	2,0	M 20	45	10	470
0661G8	2,5	M 24	45	12	550
0663G8	4,0	M 30	45	16	590
0665G8	6,3	M 36	75	18	780
0667G8	8,0	M 42	75	20	860
0669G8	12,5	M 52	75	26	1080




Vaijerinostolenkki LL-G

Nostolenkit kierteellä

Rd-kierteellä
Nostokulmat 0 – 90 astetta

Tuote n:o	Kuormat	Kierre	Kosketuspinta Ø mm	Vaijeri Ø mm	h mm
0650G8	0,5	Rd 12	25	6	335
0654G8	1,2	Rd 16	25	8	385
0658G8	2,0	Rd 20	45	10	470
0660G8	2,5	Rd 24	45	12	550
0662G8	4,0	Rd 30	45	16	590
0664G8	6,3	Rd 36	75	18	780
0666G8	8,0	Rd 42	75	20	860
0668G8	12,5	Rd 52	75	26	1080



CE


Hyväksynyt ja
laatudokumentit:
kysy lisää
myynnistämme.

Nostosilmukka LD

Nostolenkit kierteellä

Kääntövä nostoelin Rd-kierteellä Nostokulmat 0 – 90 astetta

Tuote n:o	Kuormat	Kierre	Kosketuspinta Ø mm	Avainväli mm
0689	0,50	Rd 12	36	30
0690	0,70	Rd 14	36	30
0691	1,25	Rd 16	36	30
0692	1,60	Rd 18	50	30
0693	2,00	Rd 20	50	30
0694	2,50	Rd 24	57	46
0695	4,00	Rd 30	66	46
0696	6,30	Rd 36	80	65
0697	8,00	Rd 42	80	80
0698	12,50	Rd 52	80	80

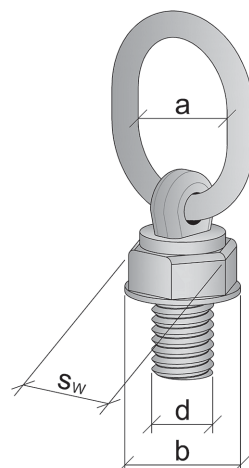


Nostosilmukka LD

Nostolenkit kierteellä

Kääntövä nostoelin M-kierteellä Nostokulmat 0 – 90 astetta

Tuote n:o	Kuormat	Kierre	Kosketuspinta Ø mm	Avainväli mm
0602	0,50	M 12	36	30
0604	0,70	M 14	36	30
0606	1,25	M 16	36	30
0608	1,60	M 18	50	30
0610	2,00	M 20	50	30
0612	2,50	M 24	57	46
0614	4,00	M 30	66	46
0616	6,30	M 36	80	65
0618	8,00	M 42	80	80
0620	12,50	M 52	80	80

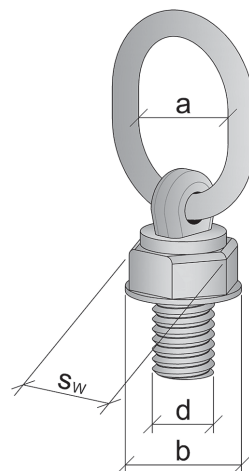

Hyväksynyt ja
laatudokumentit:
kysy lisää
myynnistämme.